




## ■ Commutateur $\lambda / \Delta$

Commutateur rotatif sous boîtier IP 55  
A utiliser avec des moteurs 3/380/50 (ou 3/400/50) alimentés en triphasé 380 V ou des moteurs 3/220-380/50 (3/230-400/50) alimentés en triphasé 220 V.  
Intensité maximum admissible: 12A.



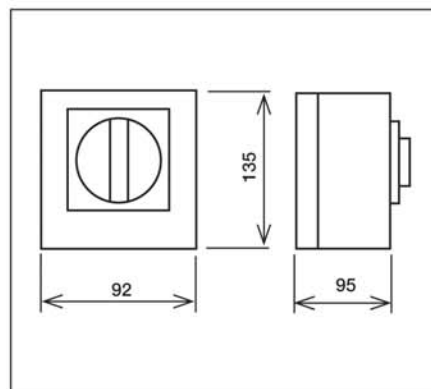

■ Schéma électrique Commutateur  $\Delta/\Delta$

