

VMC AUTOREGLABLE

OZEO-E / OZEO-E Ecowatt



Groupe de ventilation mécanique permettant de contrôler le renouvellement d'air permanent de la maison.

L'amenée d'air frais est effectuée dans les pièces principales au travers d'entrées d'air autoréglables.

Le caisson est associé à des bouches d'extraction autoréglables situées dans la cuisine, les toilettes et la salle de bains.

Composition

- Moteur trois vitesses (dont deux ajustables sur modèle Ecowatt).
- 4 piquages d'aspiration de Ø125mm démontables avec joint d'étanchéité intégré et pivotants à 90°.
- 1 piquage de refoulement de Ø125mm, permet le rejet de l'air vicié à l'extérieur de la maison. Pivotant à 360°.
- 1 interrupteur de 3 vitesses (Modèle standard)
- 1 commande radio de vitesses (Modèle Ecowatt).
- 2 bouchons d'obturation pour les piquages non utilisés.
- 1 patron de perçage pour montage en plafond ou mural.

A P P L I C A T I O N S



Habitat

ALTERNATIVES DE MONTAGE

HORIZONTAL

Plafond



Au sol



Mural






■ Télécommandes



Interrupteur filaire 3 positions (OZEO-E)
SU-3 encastré et SU-3 apparent

FLEXIBILITÉ





Commande radio 3 vitesses (OZEO-E Ecowatt)

■ Caractéristiques techniques

Model	Moteur	Tension (V)	Puissance absorbée maxi (W)	Intensité absorbée maxi (A)
OZEO-E	AC	230	20 - 39 - 56	0,19 - 0,24 - 0,23
OZEO-E Ecowatt	CC	230	15,5 - 25 - 48	0,15 - 0,23 - 0,4

■ Courbes caractéristiques

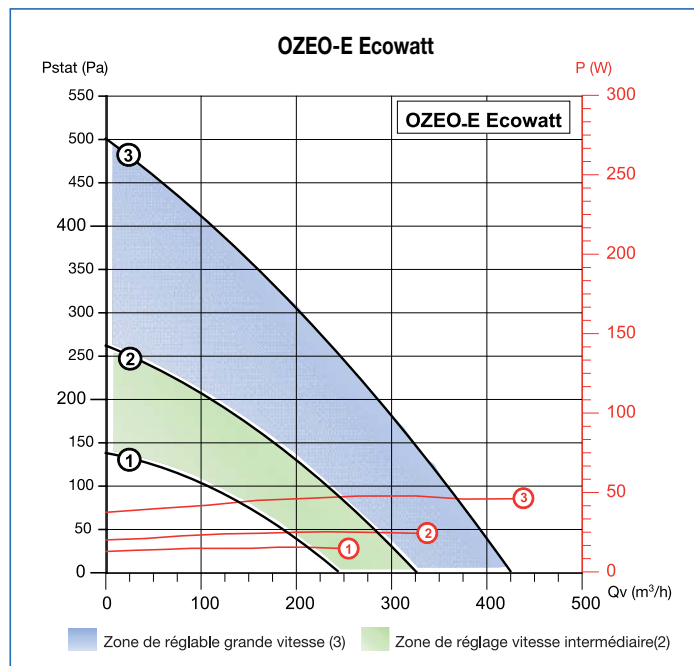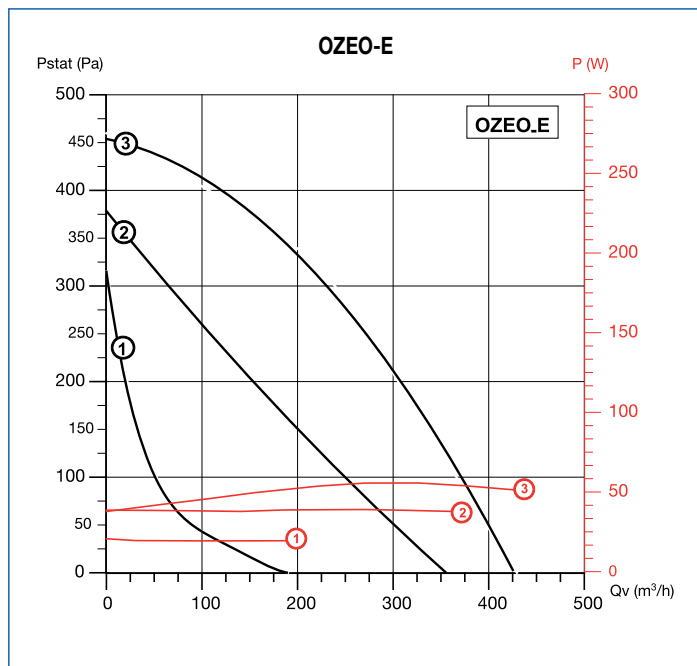

■ Dimensions (mm)

