

SECHE-MAINS

Série SL



SL-2002 AUTOMATIC



SL-2002 A SILVER



SL-2002 AUTOMATIC ALUMINIUM



SL-2002



SL-2500

Sèche-mains protégés contre la projection verticale d'eau.
Intègrent des protections thermiques dans le moteur et dans la résistance.
Motor Classe II (*)
(*) Modèles Aluminium et 2500, Classe I

La manière la plus propre, économique et pratique de se sécher les mains




SANS S&P



AVEC S&P

Montage facile

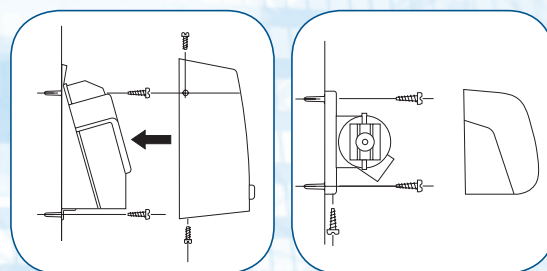

Caractéristiques techniques

Modèle	Puissance absorbée Soufflage libre (W)	Tension (V) 50 Hz	Débit au soufflage libre (m³/h)	Niveau pression sonore (dB(A))	Poids net (kg)	Dimensions LxAxH (mm)	Matière carcasse	Mise en marche	Arrêt	Couleur
SL-2002 Automatic	1875	230	170	52	2,8	230x145x332	Polycarbonate	Cellule infrarouge	Retirer les mains	Blanc
SL-2002 A Silver	1875	230	170	52	2,8	230x145x332	Polycarbonate	Cellule infrarouge	Retirer les mains	Gris
SL-2002 Aluminium	1875	230	170	52	3,8	230x145x332	Aluminium	Cellule infrarouge	Retirer les mains	Blanc
SL-2002	1875	230	170	52	2,8	230x145x332	Polycarbonate	Bouton poussoir	temporisation 45s	Blanc
SL-2500	2600	230	280	55	10	330x190x265	Aluminium	Bouton poussoir	temporisation 50s	Blanc

SL

Sèche-mains et sèche-cheveux



SL-2002 AUTOMATIC



SL-2002 A SILVER

Mise en marche automatiquement par cellule photoélectrique.

S'arrête lorsque l'on retire les mains. Carcasse en polycarbonate.

Système de sécurité qui évite le fonctionnement continu au cas ou se bloque en objet dedans.

Couleur Blanche (SL-2002 AUTOMATIC) ou Gris (SL-2002 A SILVER).



SL-2002 AUTOMATIC ALUMINIUM

Mise en marche automatiquement par cellule photoélectrique.

S'arrête lorsqu'on retire les mains.

Conception antivandalisme: Carcasse aluminium.

Système de sécurité qui évite le fonctionnement continu au cas ou se bloque en objet dedans.

Couleur blanche.

Carcasse antivandalisme



Carcasse aluminium, antivandalisme, pour utilisation dans les lieux publics



SL-2002

Mise en marche par bouton poussoir.
Temporisation de 45 secondes. Carcasse en polycarbonate.



SL-2500

Mise en marche par bouton poussoir "Touch Control".
Temporisation de 50 secondes.
Conception antivandalisme: Carcasse aluminium. Jet d'air orientables en 2 positions.
Moteur Classe I avec protection thermique à réarmement automatique.

Jet d'air orientable



Jet d'air orientable en 2 positions. Permet de diriger le flux sur les mains ou le visage


Carcasse antivandalisme



Carcasse aluminium, antivandalisme, pour usages dans les lieux publics

■ Schéma électrique SL

SL-2002 / SL-2002 AUTOMATIC

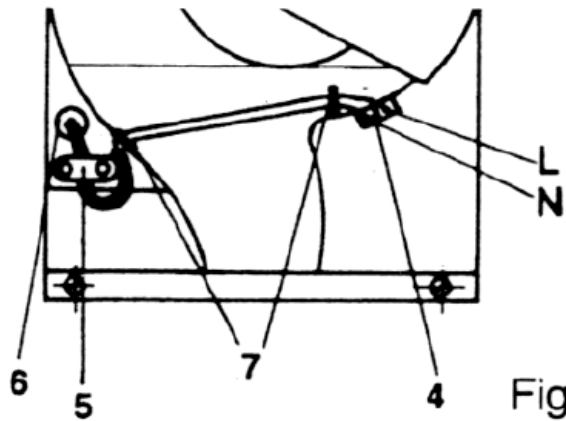

SL-2002 ALUMINIUM

