


VENTILATION MECANIQUE DE L'HABITAT

Systeme C Hygro

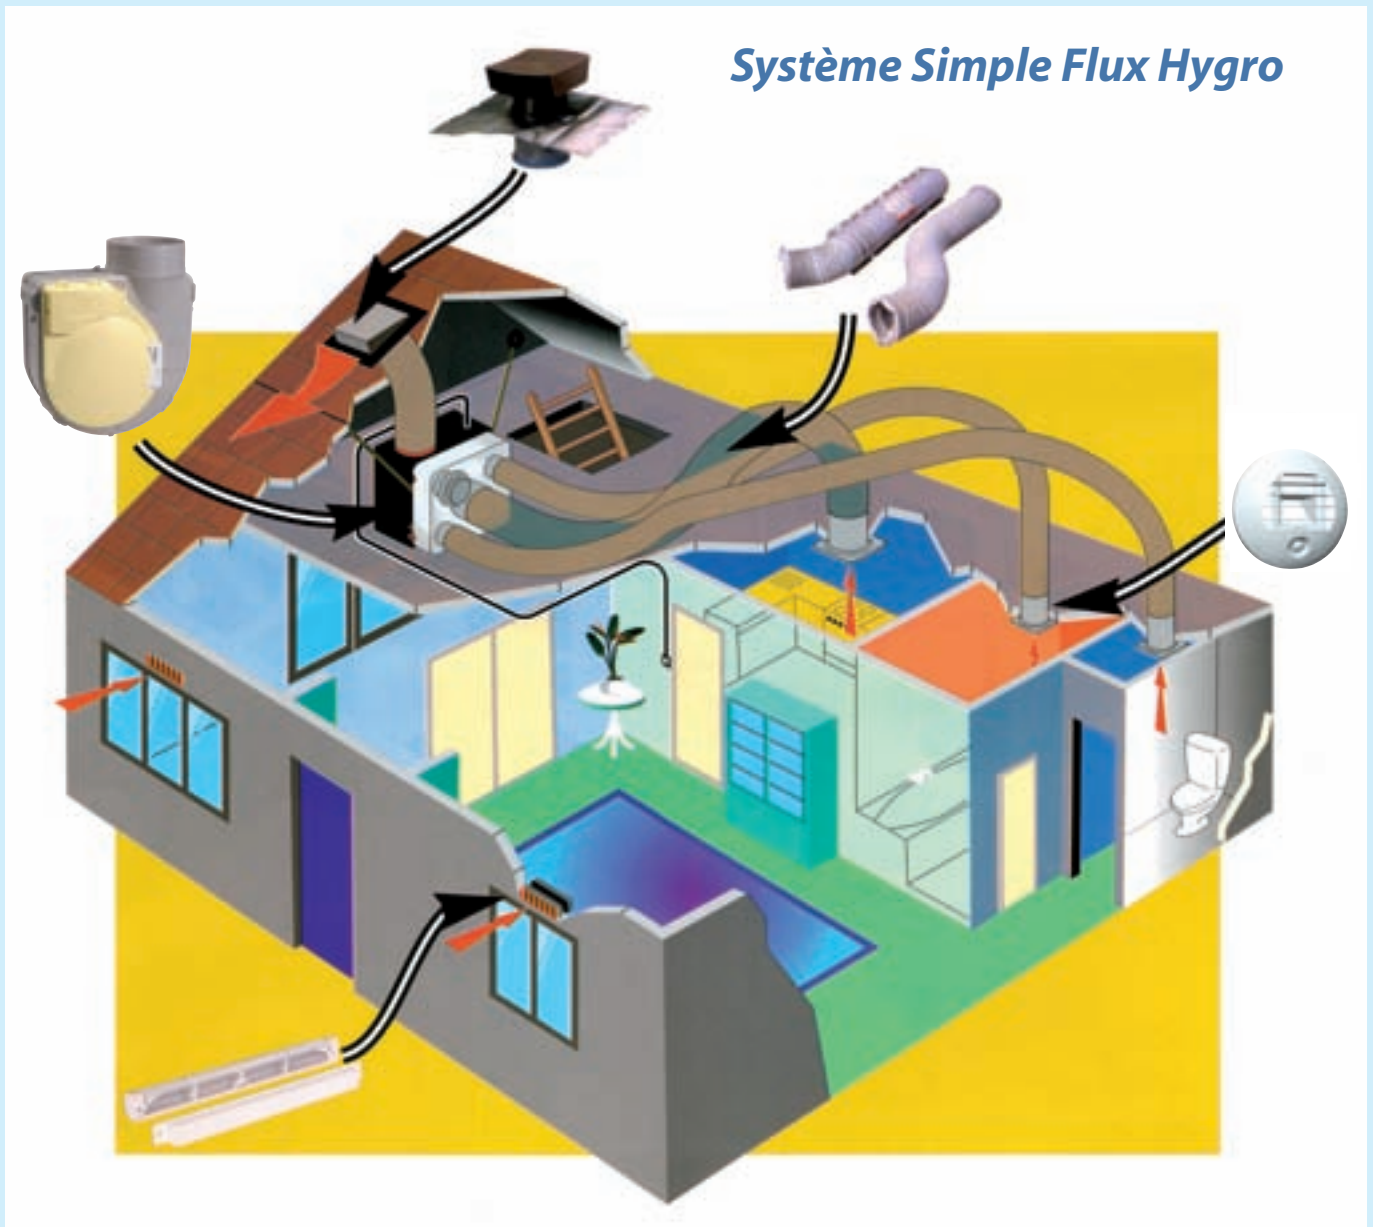

NCA 190 DC

VMC Pavillonnaire

Systeme C Hygro

■ Description

Le groupe d'extraction central «**Type MINIFAN LO**» assure l'extraction en continu des salles de bain, WC, buanderie et cuisine. Les bouches d'extraction ALIZE

HYGRO + VISION assurent une modulation du débit d'extraction en fonction de l'humidité relative des locaux ventilés. Avec l'intégration du module VISION dans l'ALIZE

HYGRO + VISION, le détecteur de présence assure un débit maximum en cas de présence humaine pour la cuisine, salle de bain et buanderie.



■ MINIFAN LO


Caisson de ventilation en ABS entièrement recyclable disposant de :

- 1 moteur – ventilateur à 3 vitesses 230V/50Hz
- 4 piquages d'extraction en Ø 125 mm
- 1 piquage de refoulement en Ø 125 mm
- il permet un niveau sonore très bas et est facilement démontable pour l'entretien
- sur demande **MINIFAN LO DC** avec moteur à courant continu



■ ALIZE HYGRO + VISION


- ALIZE HYGRO + VISION 15/50 m³/h Ø 125 mm, **salle de bain, buanderie** (3 piles 1,5 volts non fournies)
- ALIZE HYGRO + VISION 15/75 m³/h Ø 125 mm, **cuisine** (3 piles 1,5 volts non fournies)
- ALIZE VISION + TEMPO 30 minutes 5/30 m³/h Ø 125 mm, **wc** (3 piles 1,5 volts non fournies)

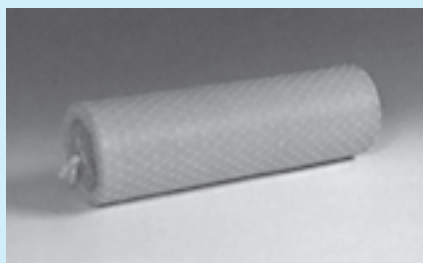

■ GP 60

Conduits flexibles en PVC très souple non isolé

- Diamètre disponible de Ø 80 à 200 mm

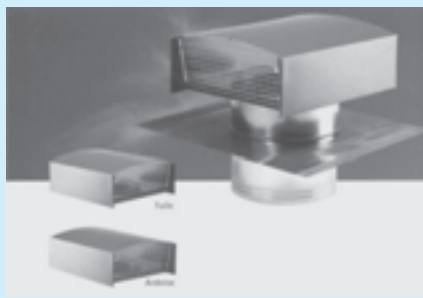

■ CTM

Chapeau de toiture métallique CTM

- Chapeau de toiture métallique en version tuile ou ardoise avec rebord en plomb

- Diamètre disponible de Ø 125 à 160 mm