


# MOTO-VENTILATEURS CENTRIFUGES HAUTES TEMPERATURES (300°C EN CONTINU)

## Série CRMT



Homologué selon norme EN12101-3

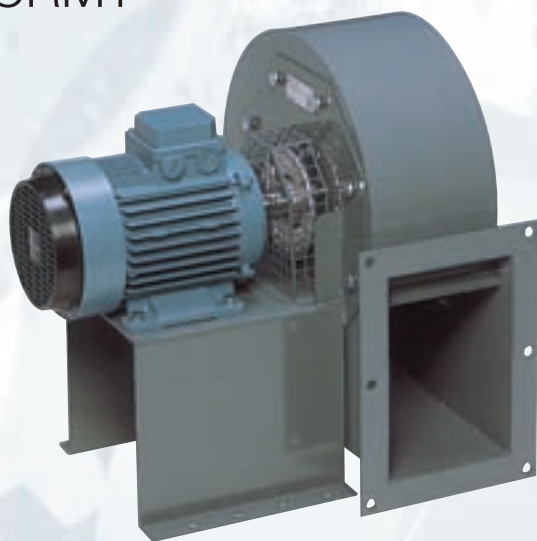

CONTINU

Ventilateurs centrifuges à simple ouïe, pour **transfert d'air à 400°C/2h** carcarasse protégée avec **peinture polyester anti corrosive**, roue en acier galvanisé à aubes inclinées vers l'avant; **équilibrée dynamiquement**, moteur triphasé, **IP 55, classe F**.

### Moteurs

De 4 ou 6 pôles, selon les versions  
Modèles à 2 vitesses, suivant demande  
Tension d'alimentation

Triphasé 230/400V-50Hz, jusqu'à 3 kW

400V-50Hz, pour les puissances supérieures.

(Voir tableau des caractéristiques)

Moteurs uniquement réglables par variateur de fréquence.


### Autres données

Cette série peut transporter de l'air chaud jusqu'à une température de 300°C.

Les **moteurs peuvent être installés côté gauche ou côté droit**. La **volute est orientable**, dans les deux cas, pour offrir **16 combinaisons différentes**.

L'orientation standard est : LG 270

### Moteur standard avec dissipation de chaleur



Moteur standard avec platine dissipatrice de chaleur lui permettant de transporter de l'air à 400°C/2h en cas d'urgence

### Roue équilibrée dynamiquement



Roue à aubes inclinées vers l'avant, **équilibrée dynamiquement** selon la norme ISO 1940 pour réduire d'urgence le bruit et éviter les vibrations

## APPLICATIONS



Parkings



Cuisines




Séchoirs




Sidérurgie  
Fonderie



Entretien  
machines



Soudure



Ventilation  
postes de travail



Machinerie




400°C/2h



300°C

CONTINU

## ORIENTATIONS

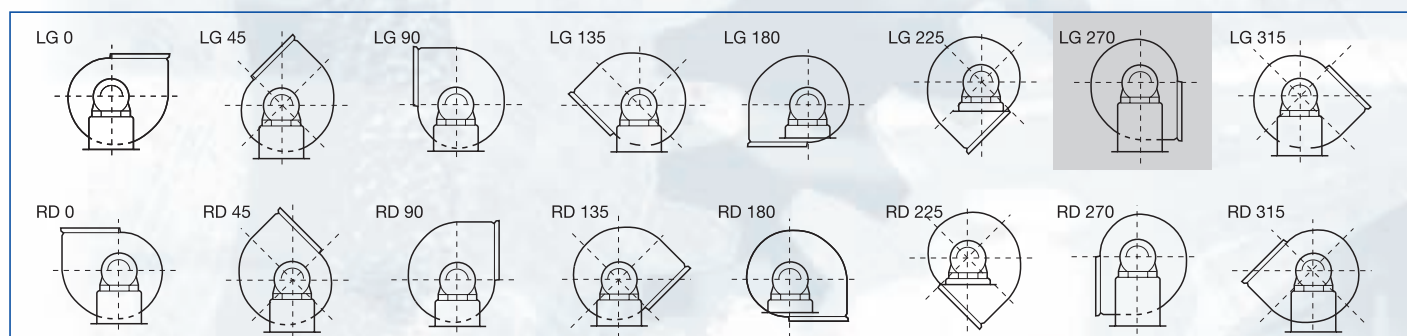

Standard : LG 270 Les autres orientations, sur demande.

## ■ Caractéristiques techniques

Il est indispensable de vérifier que les caractéristiques électriques ( voltage, intensité, fréquence, etc...) du moteur sur la plaquette signalétique soient compatibles avec celles de l'installation.

Modèle	Vitesse (tr/min.)	Puissance utile (kW)	Intensité maximum absorbée (A)		Débit maximum (m³/h)	Niveau de pression sonore (dB(A))	Poids (kg)
			230 V	400 V			
<b>4 POLES TRIPHASES</b>							
CRMT/4-225/90-0,55	1390	0,55	2,85	1,65	2350	70	23,5
CRMT/4-250/100-1,1	1390	1,1	4,8	2,8	3600	72	33
CRMT/4-250/100-1,5	1400	1,5	6,4	3,7	3900	73	36
CRMT/4-280/115-2,2	1400	2,2	9,1	5,3	5050	75	44,5
CRMT/4-280/115-3	1400	3	12,6	7,3	5500	76	47,5
CRMT/4-315/130-2,2	1400	2,2	9,1	5,3	5450	72	50,5
CRMT/4-315/130-3	1400	3	12,6	7,3	6400	75	53,5
CRMT/4-315/130-4	1420	4	–	9,3	7100	78	56,5
CRMT/4-355/145-3	1400	3	12,6	7,3	6200	75	55,5
CRMT/4-355/145-4	1420	4	–	9,3	7700	78	58,5
CRMT/4-355/145-5,5	1440	5,5	–	12	9300	81	71,5
CRMT/4-355/145-7,5	1445	7,5	–	15,5	10700	83	79,5
CRMT/4-400/165-4	1420	4	–	9,3	7200	77	73,5
CRMT/4-400/165-5,5	1440	5,5	–	12	8300	80	86,5
CRMT/4-400/165-7,5	1445	7,5	–	15,5	10460	83	94,5
CRMT/4-450/185-5,5	1445	5,5	–	12	7560	83	96,5
CRMT/4-450/185-7,5	1445	7,5	–	15,5	9900	86	104,5
CRMT/4-500/205-7,5	1445	7,5	–	15,5	8410	83	109,5
CRMT/4-500/205-9,2	1450	9,2	–	21,5	10300	85	121,5
CRMT/4-500/205-11	1450	11	–	22,5	11250	87	133,5
CRMT/4-500/205-15	1460	15	–	31	15930	89	148,5
<b>6 POLES TRIPHASES</b>							
CRMT/6-355/145-1,5	945	1,5	7,5	4,3	6700	75	54,5
CRMT/6-400/165-2,2	950	2,2	10,8	6,2	7750	72	73,5
CRMT/6-450/185-2,2	950	2,2	10,8	6,2	7800	75	83,5


ATTENTION: Les valeurs des niveaux sonores sont des pressions sonores en dB(A) calculées à 1,5m au soufflage des extracteurs, à débit maximum.

## ■ Caractéristiques acoustiques

Spectres des puissances sonores en dB(A) par bande de fréquence en (Hz).

SPECTRES DE PUISSANCE									TOTAL	
Description	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Puissance	Pression
<b>4 POLES</b>									<b>4 POLES</b>	
CRMT/4-225/90 - 0,55	55	67	74	75	80	81	77	73	85	71
CRMT/4-250/100 - 1,1	56	69	75	76	81	82	78	75	87	72
CRMT/4-250/100 - 1,5	56	69	75	76	81	82	78	75	87	72
CRMT/4-280/115 - 1,1	59	72	78	79	84	85	81	78	90	75
CRMT/4-280/115 - 1,5	59	72	78	79	84	85	81	78	90	75
CRMT/4-315/130 - 2,2	56	69	75	76	81	82	78	75	87	72
CRMT/4-315/130 - 3	59	72	78	79	84	85	81	78	90	75
CRMT/4-315/130 - 4	62	75	81	82	87	88	84	81	93	78
CRMT/4-355/145 - 3	59	72	78	79	84	85	81	78	90	75
CRMT/4-355/145 - 4	62	75	81	82	87	88	84	81	93	78
CRMT/4-355/145 - 5,5	65	78	84	85	90	91	87	84	96	81
CRMT/4-355/145 - 7,5	66	79	85	86	91	92	88	85	97	82
CRMT/4-400/165 - 4	61	74	80	81	86	87	83	80	92	77
CRMT/4-400/165 - 5,5	64	77	83	84	89	90	86	83	95	80
CRMT/4-400/165 - 7,5	67	80	86	87	92	93	89	86	98	83
CRMT/4-450/185 - 5,5	67	80	86	87	92	93	89	86	98	83
CRMT/4-450/185 - 7,5	70	83	89	90	95	96	92	89	101	86
CRMT/4-500/205 - 7,5	67	80	86	87	92	93	89	86	98	83
CRMT/4-500/205 - 9	69	82	88	89	94	95	91	88	100	85
CRMT/4-500/205 - 11	71	84	90	91	96	97	93	90	102	87
CRMT/4-500/205 - 15	73	86	92	93	98	99	95	92	104	89
<b>6 POLES</b>									<b>6 POLES</b>	
CRMT/6-355/145 - 1,5	56	69	72	80	80	81	76	72	86	72
CRMT/6-400/165 - 2,2	58	70	73	81	81	82	78	74	87	73
CRMT/6-450/185 - 2,2	60	73	76	84	84	85	80	76	90	76



## ■ Dimensions

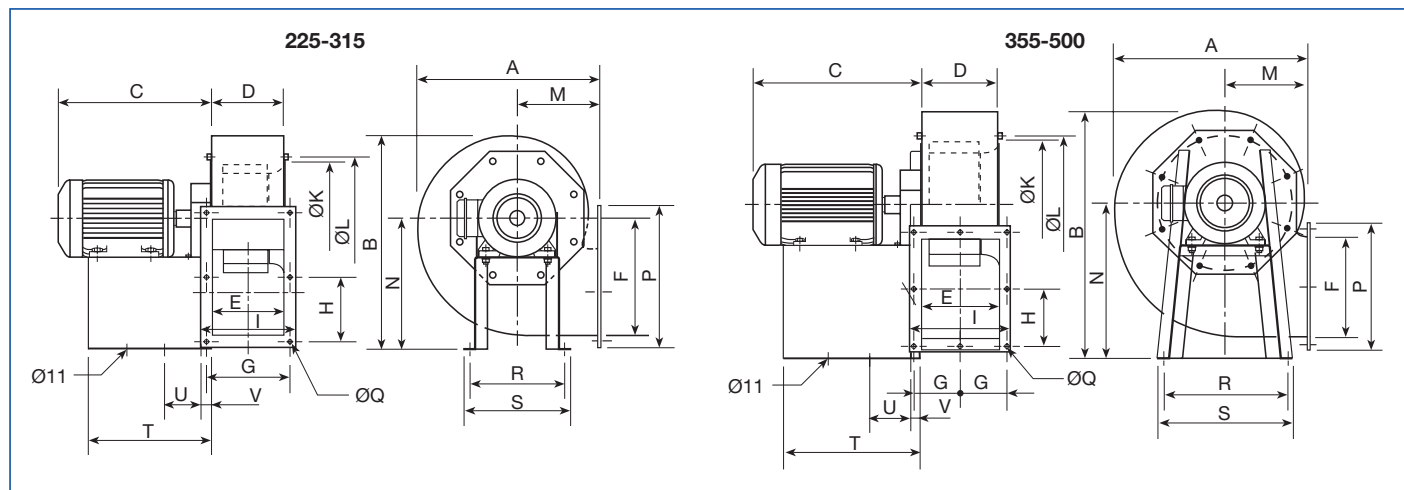

Modèle CRMT	A	B	C max	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V
225/90	388	454	315	143	140	216	180	128	203	234	256	181	280	279	10,5	220	250	230	3x50	29
250/100	427	503	370	168	165	250	205	145	228	252	282	197	310	313	10,5	228	260	280	3x74	27
280/115	467	547	420	183	180	300	220	170	243	292	320	215	340	363	10,5	245	275	315	2x95	27
315/130	525	630	440	203	200	320	240	180	263	325	354	238	390	383	11	322	352	320	2x140	20
355/145	566	707	540	231	227	280	133	159	291	365	394	250	445	343	11	420	450	405	2x136,5	30
400/165	628	792	555	254	249	320	150	185	334	410	438	270	495	404	11	402	438	420	2x133,5	30
450/185	704	892	555	288	283	360	164	202	368	460	485	302	560	444	11	502	538	420	2x140	30
500/205	790	980	702	319	314	454	182,5	250	409	510	535	345	610	544	11	613	653	540	2x187,5	30


## Courbes caractéristiques

- Q = débit en m<sup>3</sup>/h et m<sup>3</sup>/s
- P = Pression statique en mmCE et Pa.
- Air sec normal à 20 °C et 760 mm Hg.
- Essais en accord avec BS 848, Part 1; AMCA 210 - 85 et ASHRAE 51-1985.

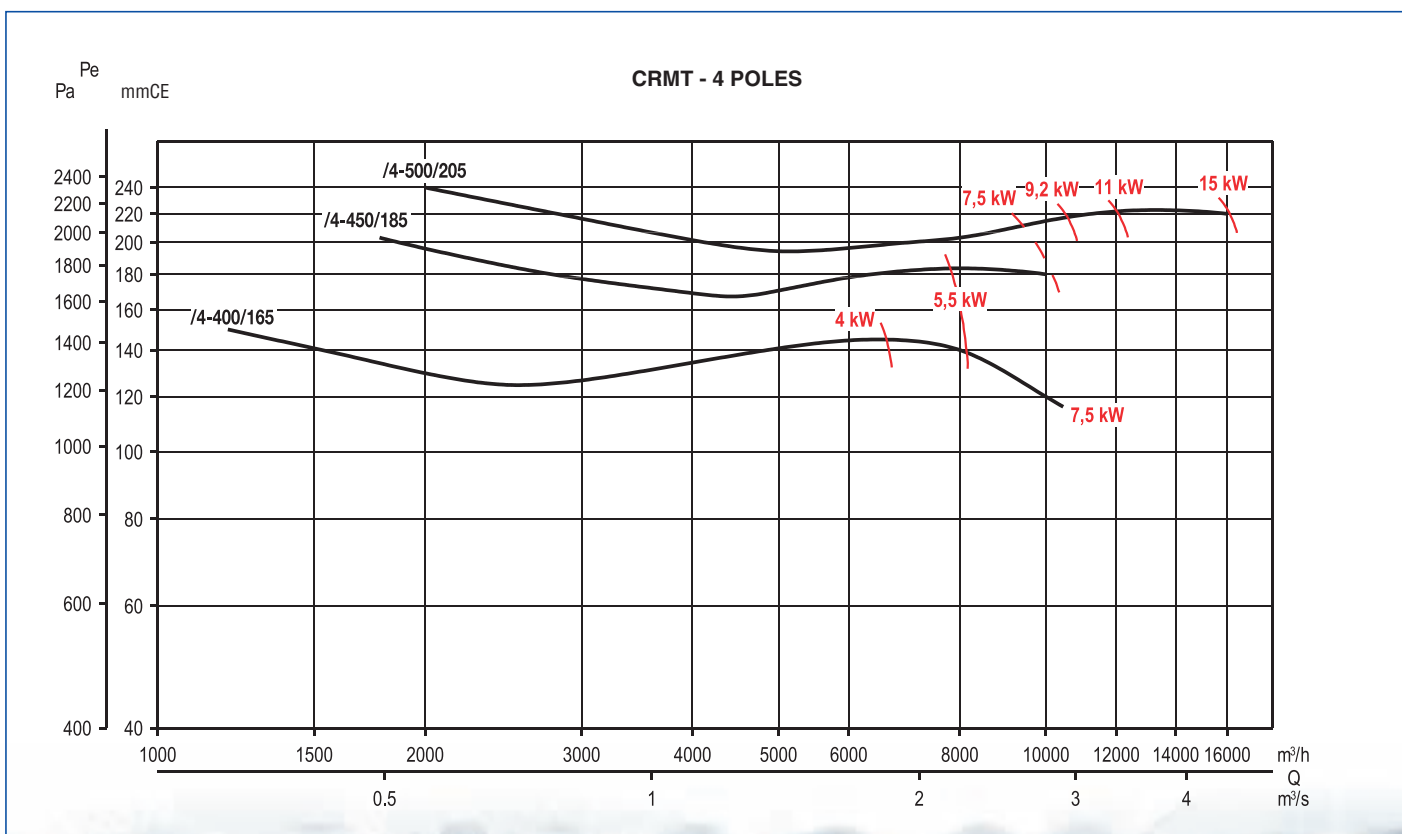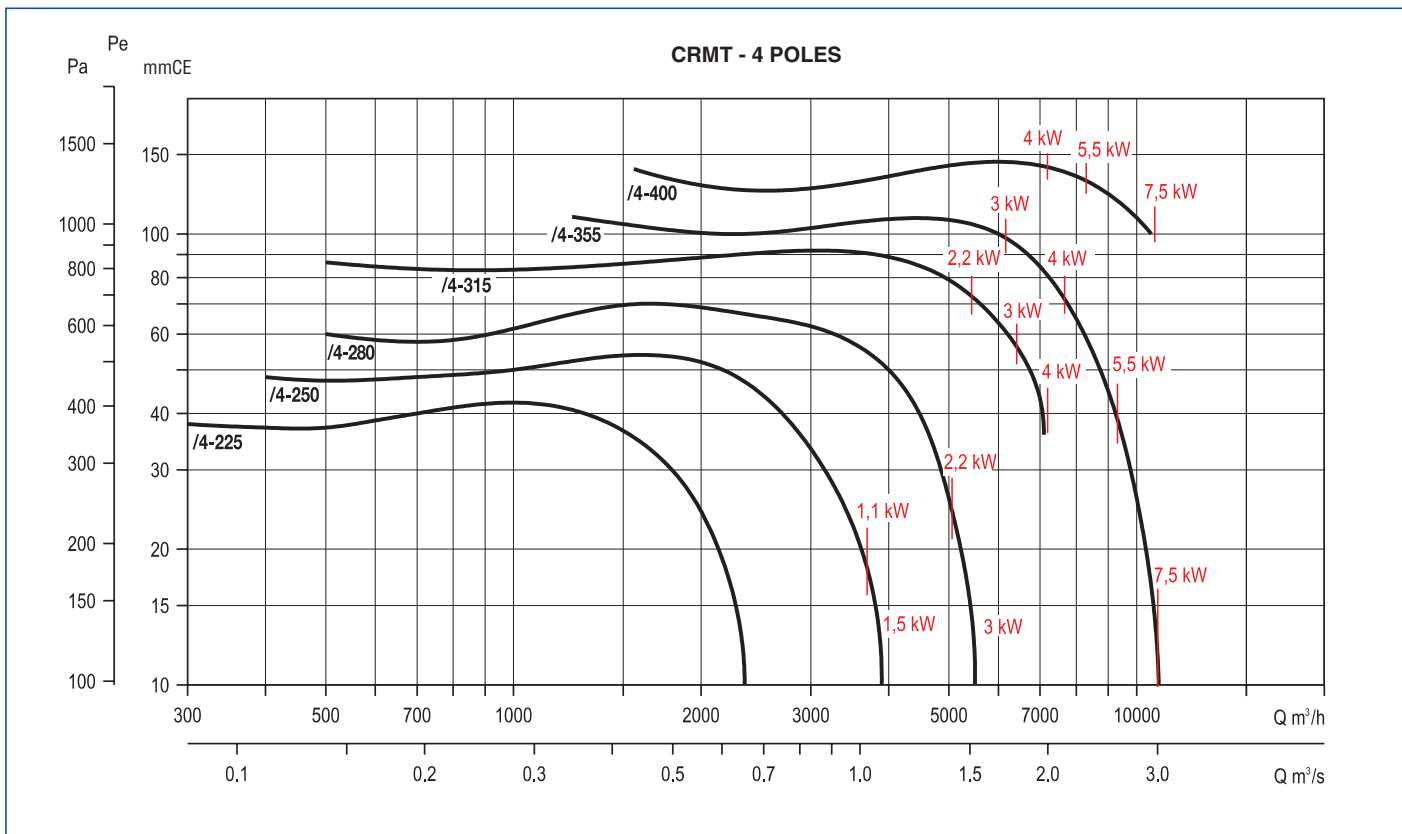


## ■ Courbes caractéristiques


- Q = débit en m<sup>3</sup>/h et m<sup>3</sup>/s
- P = Pression statique en mmCE et Pa.
- Air sec normal à 20 °C et 760 mm Hg.
- Essais en accord avec BS 848, Part 1; AMCA 210 - 85 et ASHRAE 51-1985.

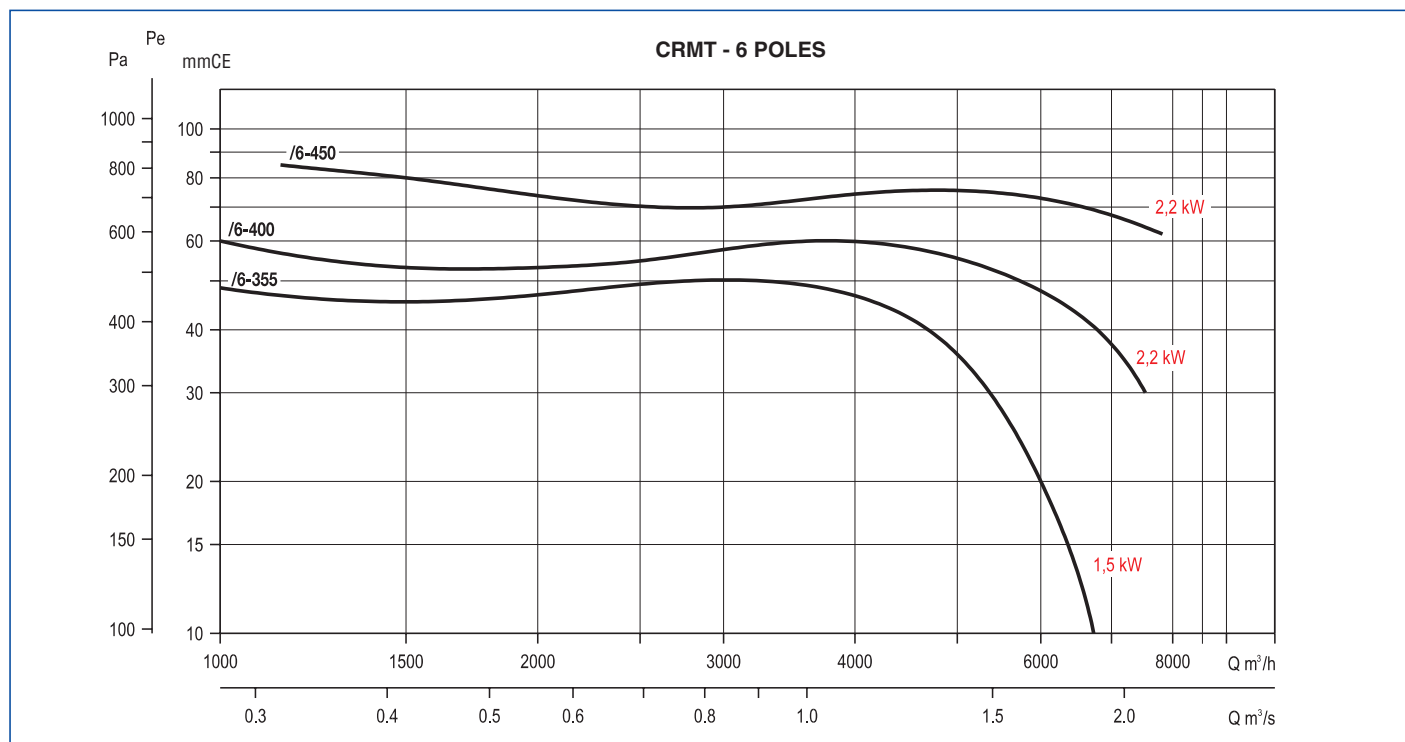

## ■ Accessoires de montage

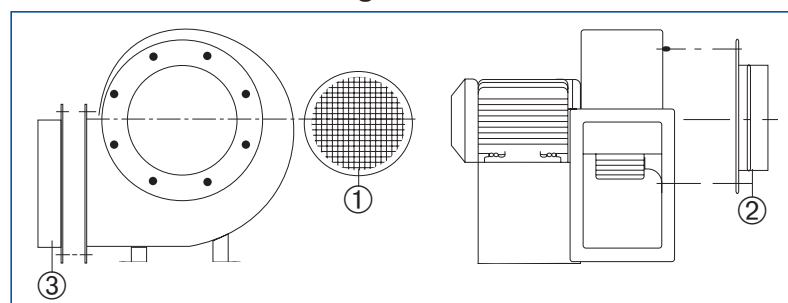

Type CRMT	① Grille	② Bride de d'aspiration	③ Bride de soufflage
225/90	KRJ-225	KBA-225	KBD-225
250/100	KRJ-250	KBA-250	KBD-250
280/115	KRJ-280	KBA-280	KBD-280
315/130	KRJ-315	KBA-315	KBD-315
355/145	KRJ-355	KBA-355	KBD-355
400/165	KRJ-400	KBA-400	KBD-400
450/185	KRJ-450	KBA-450	KBD-450
500/205	KRJ-500	KBA-500	KBD-500

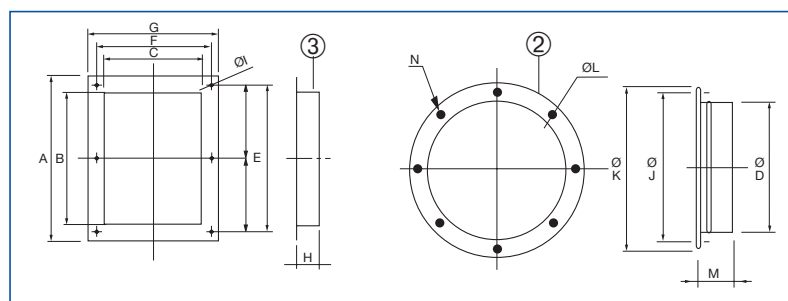

Type	A	B	C	Ø D	E	F	G	H	Ø I	Ø J	Ø K	Ø L	M	N
225/90	279	219	143	224	256	180	203	45	10	256	280	9	65	8
250/100	313	253	168	250	290	205	228	45	10	282	306	9	65	8
280/115	363	303	183	280	340	220	243	50	10	320	348	9	65	8
315/130	383	323	203	315	360	240	263	50	11	354	382	9	65	8
355/145	343	283	231	355	318	266	291	50	11	394	422	9	65	8
400/165	404	324	254	400	370	300	334	55	11	438	464	9	65	8
450/185	444	364	288	450	404	328	368	55	11	485	515	9	65	8
500/205	544	454	319	500	500	365	409	60	11	535	565	9	65	8

■ Schéma électrique CRMT

