

Ventilatieroosters



Roosters voor ronde kanalen GS-126 - GS-135

- Eenvoudige plaatsing op kanaal
- Voor in- en uitblaas
- Inclineerbare lamellen
- RAL 9010 uitvoering


GS-126

Rooster enkele deflektie met rechte debietregelaar in zwart gelakt staal, voor afzuiging


GS-135

Rooster dubbele deflektie met schuine debietregelaar in zwart gelakt staal, voor uitblaas


Afmetingen

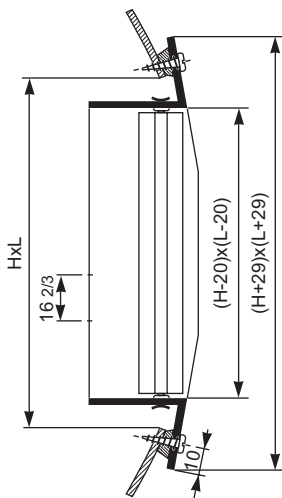


GS 126



Met rechte debietregelaar

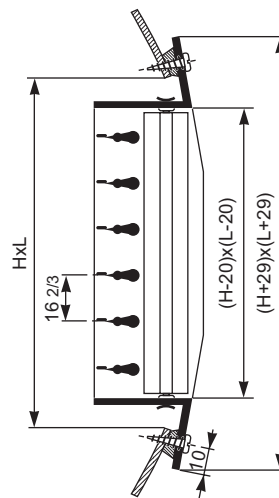

GS 135



Met schuine debietregelaar

Afmetingen L x H (mm)	Diepte plaatsing			Diameter kanaal (mm)	
	A	B	C	min.	max.
525 x 75	35	65	108	160	400
525 x 125	41	71	114	315	900
425 x 225	50	80	114	630	1400
625 x 225	50	80	131	630	1400

GS-126 / GS-135

NR Geluidsvermogen bij uitblaas.

Debiet m ³ /h NR 20	Debiet m ³ /h NR 45	L x H in mm	Ø kanaal in mm
220	500	525 x 75	160 tot 400
400	1000	525 x 125	315 tot 900
700	1400	425 x 225	630 tot 1400
900	2000	625 x 225	630 tot 1400