

MINIFAN LO ECOWATT



De MINIFAN LO ECOWATT dient voor de permanente afvoer van de vervuilde lucht in woningen. De lucht wordt afgezogen in de vochtige lokalen zoals keuken, WC, badkamers...

De luchttoevoer wordt voorzien via roosters in de kamers, living.

Luchtsnelheid voor toevoer : 1 m/s

- Gelijkstroommotor
- Gering verbruik
- Omkasting uit kunststof
- 4 aansluitingen dia 125 voor aanzuig en 1 aansluiting Ø 125 uitblaas
- Turbine met voorovergebogen schoepen
- Laag geluidsniveau
- Eenvoudig onderhoud
- Ventilator volledig recycleerbaar.




■ Technische gegevens


Type	Voeding	Opgenomen vermogen	Opgenomen stroom	Uitgestraald geluidsvermogen
	V/Hz	A	W	dB (A)
MINIFAN LO ECOWATT	1/230/50	0,55	61	56*

* Uitgestraald geluidsvermogen met alle roosters aangesloten

Afmetingen (mm)

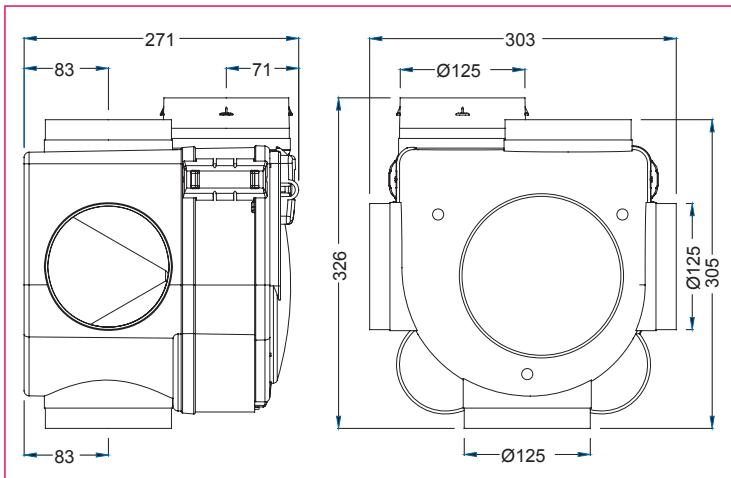

Curves

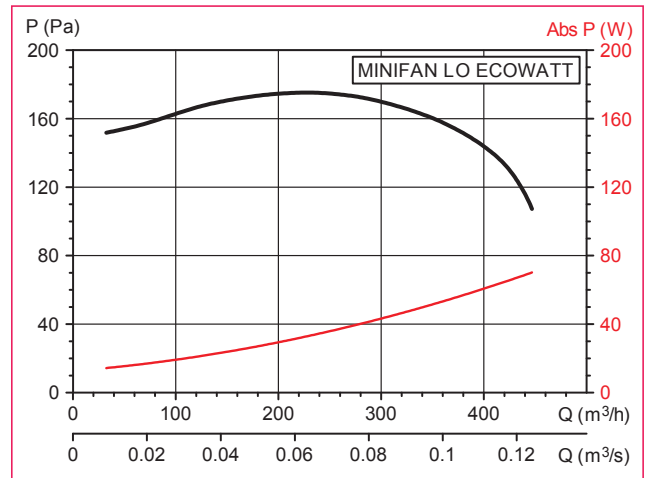

Toebehoren




ALIZE HYGRO + VISION

- Alize hygro + vision 15/50 m^3/h \varnothing 125 mm, **badkamer, berging** (3 batterijen 1,5 volt niet meegeleverd)
- Alize hygro + Vision 15/75 m^3/h \varnothing 125 mm, **keuken** (3 batterijen 1,5 volt niet meegeleverd)
- Alize vision + Tempo 30 minuten 5/30 m^3/h \varnothing 125 mm, **WC** (3 batterijen 1,5 volt niet meegeleverd)



GP 60

Flexibele PVC kanalen niet geïsoleerd
Tot diameter 200 mm beschikbaar

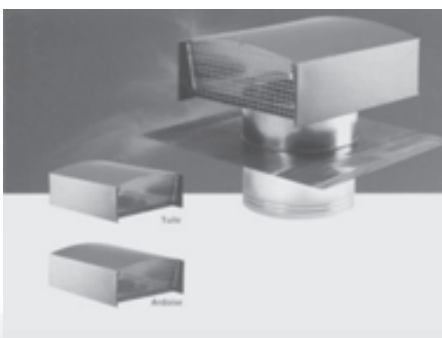

CTM

Metalen dakhoed

- Metalen dakhoed in versie pannenkleur (rood-bruin) of leien (zwart), voorzien van loodslab
- Beschikbare diameter 160 en 200 mm