



Groep voor mechanische ventilatie, die toelaat het aantal luchtwisselingen in de woning continu te controleren.
De toevoer van verse lucht gebeurt in de droge lokalen d.m.v zelfregelende toevoerroosters. De ventilatiebox staat in verbinding met zelfregelende afzuigroosters die geplaatst worden in de natte lokalen zoals keuken, berging, wc, badkamer en wasplaats.

Samenstelling

- Motor 3 snelheden (waarvan 2 instelbaar op het model ecowatt)
- 4 aanzuigopeningen Ø 125 mm, demonteerbaar en voorzien van rubberen dichting. De aanzuigopeningen zijn orienteerbaar 90°
- 1 uitblaasopening Ø 125 mm, om de vervuilde binnenlucht af te voeren, deze opening is orienteerbaar over 360°
- 3 standenschakelaar (standaard model)
- Radiogestuurde afstandsbediening met 3 snelheden (model ecowatt)
- 2 deksels om de niet gebruikte aansluitingen af te dichten
- 1 sjabloon voor de montage tegen muur of plafond

T O E P A S S I N G E N




WOONHUIZEN

PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN

HORIZONTALAAL


Plafond



Vloer



Muur






■ BEDIENINGEN



3 Standenschakelaar (OZEO-E)

SU-3 inbouw en SU-3 opbouw

FLEXIBILITEIT





Radiogestuurde afstandsbediening 3 snelheden (OZEO-E Ecowatt)

■ Technische gegevens

Type	Motor	Spanning (V)	Maximaal opgenomen vermogen (W)	Maximaal opgenomen stroom (A)
OZEO-E	AC	230	20 - 39 - 56	0,19 - 0,24 - 0,23
OZEO-E Ecowatt	CC	230	15,5 - 25 - 48	0,15 - 0,23 - 0,4

■ Curves

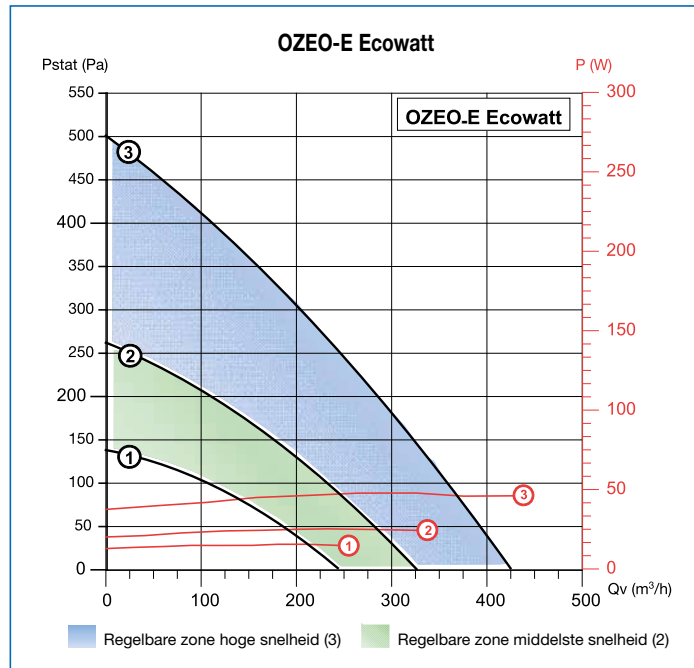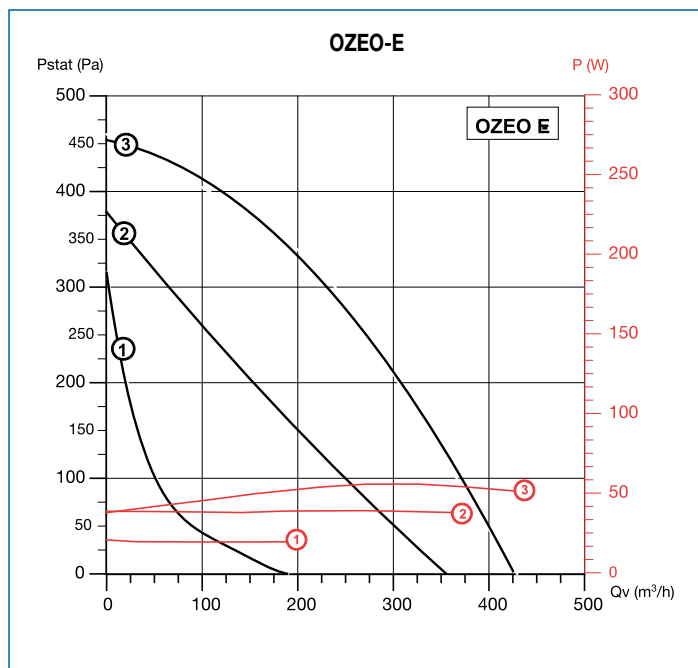

■ Afmetingen (mm)

