

AERATEURS ULTRA SILENCIEUX

**ABSOLUMENT
SILENCIEUX !
ZEER
GELUIDLOOS !
26,5 dB(A)**

VENTILATOR MET ZEER LAAG GELUIDSNIVEAU

| Type | Nbre boîtes/colis A ^m dozen/pak | Ø | Watt | P.N.B. € |
|------|---|---|------|-------------|
|------|---|---|------|-------------|

| | | | | |
|-----------------------|---|----|---|--|
| Silent 100 CZ | 4 | 99 | 8 | |
| Silent 100 CRZ | 4 | 99 | 8 | |
| Silent 100 CRiZ | 4 | 99 | 8 | |
| Silent 100 CHZ | 4 | 99 | 8 | |
| Silent 100 CHZ-Visual | 4 | 99 | 8 | |
| Silent 100 CDZ | 4 | 99 | 8 | |
| Silent 100 C12V | 4 | 99 | 8 | |

Corps et hélice

- En polypropylène

Façade

- En ABS

Constructie

- De behuizing en de vleugel zijn vervaardigd uit polypropyleen.
- Het frontrooster uit ABS.

Moteur

- Monophasé 230 V 50 Hz réglable
- Roulement à billes
- Protection thermique : par impédance
- 40° C température maxi de l'air ambiant
- Classe II - IP x 4

Motor

- Monofasig 230 V 50 Hz regelbaar
- Kogellagers
- Thermische beveiliging
- Maximale omgevingst° = 40°C
- Klasse II - IP x 4

Nouveau

Nieuw

**■ APPLICATIONS**

- Renouvellement d'air dans salles de bains, toilettes et autres petits locaux à usage domestique ou commercial
- Débit 95 M3/h
- Très faible niveau sonore
- Esthétique
- Clapet anti-retour
- Installation murale ou en plafond
- Moteur à roulement à billes

■ TOEPASSINGEN

- Zeer laag geluidsniveau
- Extractie van vervuilde badkamers, toiletten en elk ander klein lokaal waar er luchtverversing noodzakelijk is.
- Esthetisch
- Terugslagklep
- Zowel voor muur-als plafondmontage
- Motor met kogellagers

**Standard / Standaard****SILENT 100 CZ**

- Clapet anti-retour
- Voyant de fonctionnement (sous coque transparente)
- Classe II - IP x 4
- Terugslagklep
- Getuigenlampje
- Klasse II - IP x 4

**Temporisation réglable / Regelbare timer****SILENT 100 CRZ**

- Temporisation réglable de 1 à 30 mn
- Voyant de fonctionnement (sous coque transparente)
- Clapet anti-retour
- Classe II - IP x 4
- Timer réglable entre 1 et 30 mn
- Getuigenlampje
- Terugslagklep
- Klasse II - IP x 4

**Temporisation retardée / Vertraagde timer****SILENT 100 CRiZ**

- Temporisation retardée au démarrage de 50 secondes en position automatique
- Temporisation réglable proportionnelle au temps d'utilisation, temporisation de 5, 20 ou 30 minutes
- Clapet anti-retour
- Classe II - IP x 4
- Timer met start vertraging van 50 seconden op automatische stand
- Proportioneel instelbare timer of instelbaar op 5-20-30 minuten
- Terugslagklep
- Klasse II - IP x 4

**Version 12V/12V versie****SILENT 100 C12V**

- Clapet anti-retour
- A poser directement dans la zone douche
- IP 57 Classe II
- Livrable avec transfo de tension CT12/14 et CT 12/14R
- Met terugslagklep
- Voor plaatsing rechtstreeks in de doucheceel
- IP 57 - Klasse II
- Leverbaar met spanning transfo CT12/14 et CT 12/14R

**Hygrostat réglable / Regelbare hygrostaat****SILENT 100 CHZ**

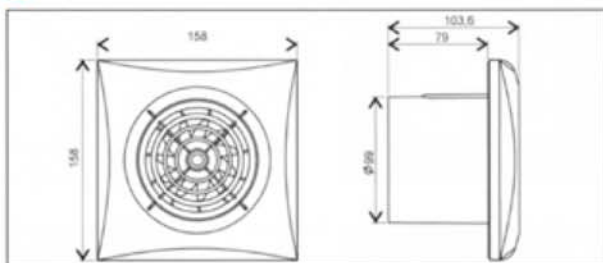
- Hygrostat réglable de 60 à 90 % HR
- Voyant de fonctionnement (sous coque transparente)
- Clapet anti-retour
- Classe II - IP x 4
- Timer réglable hygrostaat tussen 60 en 90 %
- Getuigenlampje
- Terugslagklep
- Klasse II - IP x 4

**Hygrostat réglable de l'extérieur****Uitwendig regelbare hygrostaat****SILENT 100 CHZ -Visual**

- Bouton externe pour l'hygrostat réglable 60, 70, 80, 90 % HR
- Autre fonction idem CHZ
- Uitwendige regelknop voor hygrostaat regelbaar 60, 70, 80 en 90 % RV
- Andere functie idem CHZ

**Détection de présence / Temporisation réglable****Bewegingsdetektor / Regelbaar timer****SILENT 100 CDZ**

- Détecteur de présence
- Temporisation réglable de 1 à 30 mn
- Voyant de fonctionnement (sous coque transparente)
- Clapet anti-retour
- Classe II - IP x 4
- Bewegings detektor
- Timer regelbaar tussen 1 en 30 min
- Getuigenlampje
- Terugslagklep
- Klasse II - IP x 4

■ Dimensions / Afmetingen (mm)

**ABSOLUMENT
SILENCIEUX !
ZEER
GELUIDLOOS !
26,5 dB(A)**

AERATEURS ULTRA SILENCIEUX

VENTILATOR MET ZEER LAAG GELUIDSNIVEAU

Nieuw
Nouveau

**SILENT 100 - SILVER**

- Description identique au Silent 100
- Omschrijving idem aan Silent 100

| Type | Nbre boîtes/colis A ^{tot} dozen/pak | Ø | Watt | P.N.B. € |
|-----------------------------|---|----|------|-------------|
| Silent 100 CZ Silver | 4 | 99 | 8 | |
| Silent 100 CRZ Silver | 4 | 99 | 8 | |
| Silent 100 CZ 12V Silver | 4 | 99 | 8 | |

Nieuw
Nouveau

**SILENT 200**

- Fabrication identique au Silent 100 mais pour un débit de 180 m³/h
- Moteur IP45 class II
- 40° C température maxi de l'air ambiant
- Omschrijving idem aan Silent 100 maar van een debiet tot 180 m³/h
- Motor IP45 classe II
- Maximale omgevingslucht 40° C

| | | | | |
|----------------------|---|-----|----|--|
| Silent 200 CZ | 4 | 118 | 16 | |
| Silent 200 CRZ | 4 | 118 | 16 | |
| Silent 200 CHZ | 4 | 118 | 16 | |
| Silent 200 CZ Silver | 4 | 118 | 16 | |

Nieuw
Nouveau

**SILENT 300**

- Fabrication identique au Silent 100 mais pour un débit de 280 m³/h
- Moteur IP45 class II
- 40° C température maxi de l'air ambiant
- Omschrijving idem aan Silent 100 maar van een debiet tot 280 m³/h
- Motor IP45 classe II
- Maximale omgevingslucht 40° C

| | | | | |
|----------------------|---|-----|----|--|
| Silent 300 CZ | 4 | 146 | 29 | |
| Silent 300 CZ plus | 4 | 146 | 29 | |
| Silent 300 CRZ | 4 | 146 | 29 | |
| Silent 300 CRZ plus | 4 | 146 | 29 | |
| Silent 300 CHZ | 4 | 146 | 29 | |
| Silent 300 CHZ plus | 4 | 146 | 29 | |
| Silent 300 CZ Silver | 4 | 146 | 29 | |

Nieuw
Nouveau

**EcoAIR DESIGN ECOWATT**

- Ventilateurs centrifuges pour fonctionnement en continu et débit constant
- 6 positions de débit possible: 15 m³/h - 22 m³/h - 30 m³/h - 36 m³/h - 45 m³/h et BOOST 65 m³/h
- Protection IPx44 - isolation classe II
- Centrifugale ventrinator voor continu werking en constant debiet
- 6 mogelijke debietstanden: 15 m³/h - 22 m³/h - 30 m³/h - 36 m³/h - 45 m³/h en BOOST 65 m³/h
- Bescherming IPx44 - isolatie klasse II

| | | | | |
|--|---|----|-------|--|
| EcoAIR DESIGN S (230V 50/60) code 5210612300 | 1 | 99 | 4,5-7 | |
| EcoAIR DESIGN T (230V 50/60) code 5210612400 Temporisation réglable 1 à 20 min. Regelbare timer van 1 tot 20 min. | 1 | 99 | 4,5-7 | |
| EcoAIR DESIGN H (230V 50/60) code 5210612500 Avec hygrostat Met hygrostaat | 1 | 99 | 4,5-7 | |
| EcoAIR DESIGN M (230V 50/60) code 5210612600 Avec hygrostat et cordelette Met hygrostaat en trekschakelaar | 1 | 99 | 4,5-7 | |



Traversées murale télescopique + grille extérieure TGF 100 pour EDM/DECOR/SILENT
Telescopische muurdoorvoer + buiten rooster TGF 100 voor EDM/DECOR/SILENT

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| TGF 100 (MDK 100 A) | • Tube télescopique + grille extérieure | 3 |
| | • Muurdoorvoerkoker + buitenrooster | |
| TGA 100 (MDK 100 B) | • Tube télescopique + grille extérieure automatique 1 x 220 V | 3 |
| | • Muurdoorvoerkoker + automatische buitenklep 1 x 220 V | |

AERATEURS ULTRA SILENCIEUX

**ABSOLUMENT
SILENCIEUX !
ZEER
GELUIDLOOS !
26,5 dB(A)**

VENTILATOR MET ZEER LAAG GELUIDSNIVEAU

Nieuw
Nouveau

**SILENT-100 DESIGN**

- Design très élégant
- Très faible niveau sonore: 26,5 dB(A)
- Très faible consommation: 8W
- IP 45
- Clapet anti-retour
- Versions avec temporisation électronique (CRZ), hydrostat réglable (CHZ) ou standard (CZ)
- *Heel elegant design*
- *Heel laag geluidsniveau: 26,5 dB(A)*
- *Heel laag verbruik: 8W*
- *IP 45*
- *Terugslagklep*
- *Versie met elektronische timer (CRZ), regelbare hygrostaat (CHZ) of standaard (CZ).*

| Type | Code | Nbre boîtes/colis A ^{tal} dozen/pak | Ø | Watt | P.N.B. € |
|---------------------------------|------------|---|------|------|-------------|
| Silent 100 CZ Design | 5210601800 | 4 | 98,5 | 8 | |
| Silent 100 CRZ Design | 5210601900 | 4 | 98,5 | 8 | |
| Silent 100 CHZ Design | 5210602000 | 4 | 98,5 | 8 | |
| Silent 100 CZ Design Silver | 5210602600 | 4 | 98,5 | 8 | |
| Silent 100 CRZ Design Silver | 5210602700 | 4 | 98,5 | 8 | |
| Silent 100 CHZ Design Silver | 5210602800 | 4 | 98,5 | 8 | |

Nieuw
Nouveau

**SILENT-200 DESIGN**

- Design très élégant
- Très faible niveau sonore: 33 dB(A)
- Très faible consommation: 16 W
- IP 45
- Clapet anti-retour
- Versions avec temporisation électronique (CRZ), hydrostat réglable (CHZ) ou standard (CZ)
- *Heel elegant design*
- *Heel laag geluidsniveau: 33 dB(A)*
- *Heel laag verbruik: 16 W*
- *IP 45*
- *Terugslagklep*
- *Versie met elektronische timer (CRZ), regelbare hygrostaat (CHZ) of standaard (CZ).*

| Type | Code | Nbre boîtes/colis A ^{tal} dozen/pak | Ø | Watt | P.N.B. € |
|------------------------------------|------------|---|-----|------|-------------|
| Silent 200 CZ Design 3C | 5210604000 | 4 | 116 | 16 | |
| Silent 200 CRZ Design 3C | 5210604100 | 4 | 116 | 16 | |
| Silent 200 CHZ Design 3C | 5210604200 | 4 | 116 | 16 | |
| Silent 200 CZ Silver Design 3C | 5210605900 | 4 | 116 | 16 | |
| Silent 200 CRZ Silver Design-3C | 5210606100 | 4 | 116 | 16 | |
| Silent 200 CHZ Silver Design-3C | 5210606000 | 4 | 116 | 16 | |

**CWW 100/110**

- Kit condensation pour extracteur de toilettes EDM - SILENT - DECOR
- En cas de montage horizontal de l'extracteur de toilettes EDM - SILENT - DECOR Avec un tuyau de refoulement vertical dans des toitures vides ou greniers non chauffés, le kit condensation récolte les condensats et les évacue par un tuyau latéral
- *Condensatiekit voor toiletventilatoren EDM - SILENT - DECOR*
- *Bij horizontale plaatsing van de toiletventilator EDM - SILENT - DECOR aan een vertikaalluchtbaarkanaal door het dak of een niet geïsoleerde zolder de condensatie kit vangt het condenswater op en verwijderd het via lateraal kanaal*

| | | | | |
|-------------|---|---------|---|--|
| CWW/100/110 | 1 | 100/110 | - | |
|-------------|---|---------|---|--|

**TDM 100
TDM 200**

- Extracteur hélicoïde pour conduit Ø 100 ou encastré dans un mur
- Moteur 1 x 220V classe II
- *Axiale extractor voor buis Ø 100 of ingebouwd in muur*
- *Motor 1 x 220V klasse II*

| | | | | |
|-------------------------------------|---|----|-----|-----|
| TDM/100 | 1 | 13 | 99 | 110 |
| TDM/200 | 1 | 25 | 118 | 200 |
| TDM/300 | 1 | 35 | 150 | 300 |
| NOUVEAU - NIEUW SILENTTUB | 1 | 12 | 100 | 100 |