

## TOURELLES ANTI-DÉFLAGRANTES TCDH EXD - TOURELLES CHEMINÉES NPV EXPLOESIEVRIJE DAKVENTILATOREN TCDH EXD - SCHOUWVORM DAKVENTILATOR NPV




### SERIE TCDH EXD

- Tourelle anti-déflagrante
- Conforme à ATEX
- 2 versions :
  - EEXD II B T4, IP55, classe F
  - EEXD II C T4, IP55, classe F sur demande
- Tension 3 x 230V / 4000V
- Unité moto-ventilateur entièrement anti-étincelle
- Tourelle à rejet d'air horizontal

### REEKS TCDH EXD

- Explosievrije dakventilator
- Conform ATEX
- 2 reeksen :
  - EEXD II B T4, IP55, klasse F
  - EEXD II C T4, IP55, klasse F op aanvraag
  - Tensie 3 x 230V / 4000V
- Geheel motor-ventilator volledig vonkvrij
- Dakventilator met horizontale uitblaas


Type	t/min	KW	m³/h	P.N.B./ €
TCDH Exd 010-4 tri IIB T4 ATEX	1500	0,25	1100	2701,98
TCDH Exd 020-4 tri IIB T4 ATEX	1500	0,25	2500	2718,41
TCDH Exd 020-6 tri IIB T4 ATEX	1000	0,18	1600	2838,13
TCDH Exd 030-4 tri IIB T4 ATEX	1500	0,37	3500	3332,97
TCDH Exd 030-6 tri IIB T4 ATEX	1000	0,18	2400	3364,46
TCDH Exd 040-4 tri IIB T4 ATEX	1500	0,55	5500	3494,36
TCDH Exd 040-6 tri IIB T4 ATEX	1000	0,26	3600	3391,04
TCDH Exd 060-4 tri IIB T4 ATEX	1500	0,75	6500	3844,59
TCDH Exd 060-6 tri IIB T4 ATEX	1000	0,26	4400	3654,08
TCDH Exd 060-8 tri IIB T4 ATEX	750	0,15	3200	3912,41
TCDH Exd 080-4 tri IIB T4 ATEX	1500	1,50	9500	4036,38
TCDH Exd 080-6 tri IIB T4 ATEX	1000	0,37	6000	3941,71
TCDH Exd 080-8 tri IIB T4 ATEX	750	0,18	4800	4061,42
TCDH Exd 105-4 tri IIB T4 ATEX	1500	2,20	13000	4910,78
TCDH Exd 105-6 tri IIB T4 ATEX	1000	0,75	8000	4661,07
TCDH Exd 105-8 tri IIB T4 ATEX	750	0,37	6200	4982,44
TCDH Exd 110-6 tri IIB T4 ATEX	1000	1,10	11000	4741,27
TCDH Exd 110-8 tri IIB T4 ATEX	750	0,55	8000	5450,24
TCDH Exd 140-6 tri IIB T4 ATEX	1000	2,20	16000	6698,67
TCDH Exd 140-8 tri IIB T4 ATEX	750	1,10	12000	7146,03
TCDH Exd 195-6 tri IIB T4 ATEX	1000	3	22000	8531,78
TCDH Exd 195-8 tri IIB T4 ATEX	750	1,50	16000	7436,29
TCDH Exd 250-6 tri IIB T4 ATEX	1000	5,50	25000	9717,53
TCDH Exd 250-8 tri IIB T4 ATEX	750	3	18000	10026,28



### TCDZ 04

- Socle isolé intérieurement pour toiture plate
- Geïsoleerde dakopstand voor platdak

Type	P.N.B./ €
TCDZ-04 - 010/020 isolé	192,03
TCDZ-04 - 030/040 isolé	228,19
TCDZ-04 - 060/080 isolé	236,93
TCDZ-04 - 105/110 isolé	284,30
TCDZ-04 - 140/195/250 isolé	370,35

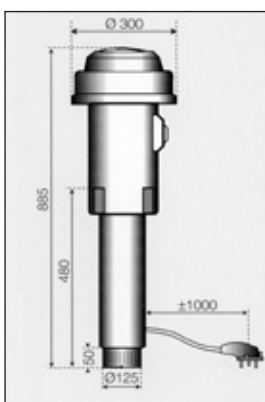

### NPV 190/125

- Extracteur de toiture en forme de cheminée
- En matériau synthétique noir
- Equipé d'un capot anti-pluie et d'un silencieux interne
- Equipé d'un interrupteur de travail
- Moteur à 3 vitesses
- Dimensions : ø ext 300 x haut. 885 x ø raccord. 125 mm
- DC = courant continu / RG = Commande à distance
- Dakekstraktor in schouwvorm
- Opgebouwd in zwart kunststof materiaal
- Voorzien van een inslagvrije kap en een inwendige geluidsdemper
- Voorzien van een werkschakelaar
- Motor met 3 snelheden
- Afmetingen : ø breedte 300 x hoogte 885 x ø aansluit 125 mm
- DC = met gelijkstroom motor / RG = met afstandbediening

NPV 190/125	1	86	500	397,09
Socle plat pour NPV / Plakplaat				33,90
Socle incliné pour NPV / Schuine dakopstand				57,65
SU -3 interrupteur à 3 positions				76,27
SU -3 standen schakelaar				
NPV 190/125 DC	1	86	500	453,99
NPV 190/125 DC RG	1	86	500	602,99
Commande à distance RG / Afstandbediening RG				87,15