


Accessoires électriques

Accessoires électriques



■ Commutateur λ / Δ

Commutateur rotatif sous boîtier IP 55
 A utiliser avec des moteurs 3/380/50 (ou 3/400/50) alimentés en triphasé 380 V ou des moteurs 3/220-380/50 (3/230-400/50) alimentés en triphasé 220 V.
 Intensité maximum admissible: 12A.

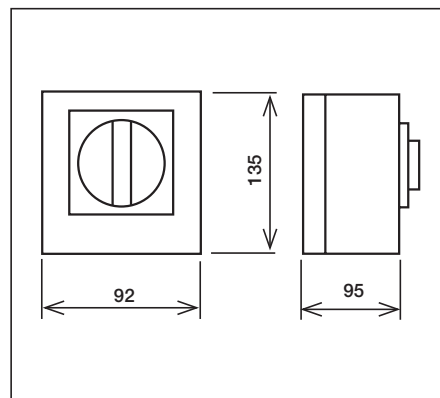

Accessoires



■ Coffret jour/nuit pour ventilations collectives appartements Type TK1 (1 x 220v) et TK3 (3 x 400v)

- Coffret jour/nuit avec horloge programmable
- Régime jour: 100% du débit
- Régime nuit: à programmer soit 70% ou 50% ou 30% du débit Maxi.

- **TK1 - 2** sont 2A en 1 x 220V
- **TK1 - 4** sont 4A en 1 x 220V
- **TK1 - 7** sont 7A en 1 x 220V
- **TK1 - 13** sont 13A en 1 x 220V

- **TK3 - 2** sont 2A en 3 x 400V
- **TK3 - 4** sont 4A en 3 x 400V
- **TK3 - 7** sont 7A en 3 x 400V
- **TK3 - 11** sont 11A en 3 x 400V

- **Dimensions**
- **TK1:** 235 x 185 x 158 mm.
- **TK3:** 300 x 250 x 160 mm.




■ Commutateur Marche/Arrêt de proximité

Commutateur rotatif sous boîtier IP 55
 Intensité maximum admissible: 16A.

- 2 versions disponibles:
- WS 5 pour moteurs 1 vitesse.
- WS 8 pour moteurs 2 vitesses.


Type
COMMUT M/A - 1 vitesse
COMMUT M/A - 2 vitesses

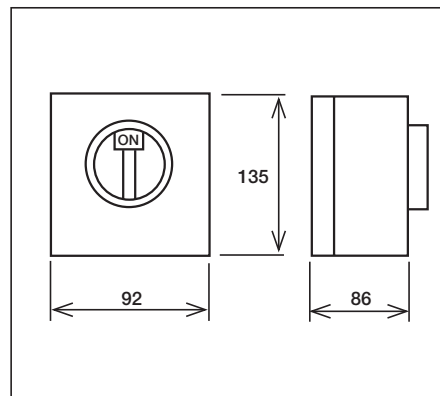

■ Commutateurs 2 vitesses

REGUL-2

- Boîtier comprenant un interrupteur (ON/OFF) et un commutateur (I/II)

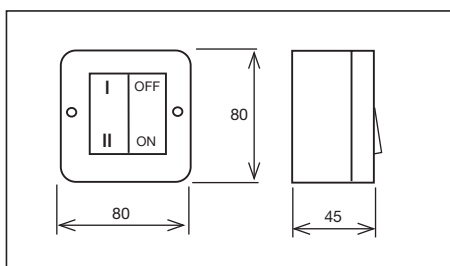

COMMUTATEUR ROTATIF COM-2

- Boîtier comprenant un commutateur à trois positions 0-1-2

