

GAINAGE EN ACIER GALVANISÉ CIRCULAIRE




Les gaines de ventilation et les accessoires satisfont pleinement aux exigences mentionnées dans l'article C 14, caractéristique 105, édition 1990 de la Régie des Constructions. Les gaines sont construites au moyen de feuilles d'acier, suivant le respect des normes EN 10.142 et EN 10.143 avec une couche de zinc d'au moins 275g/m² (soit une couche de 20 µm d'épaisseur de chaque côté) .

Les différentes épaisseurs suivant les diamètres sont :

- Diam. 80 à 160** / 0,4 mm
- Diam. 180 à 250** / 0,5 mm
- Diam. 280 à 400** / 0,6 mm
- Diam. 450 à 500** / 0,7 mm
- Diam. 560 à 800** / 0,8 mm
- Diam. 900 à 1000** / 1 mm
- Diam. 1120 à 1500** / 1,2 mm

GD



Silencieux circulaire avec tôle perforée intérieure
Longueurs disponibles 300-600-900-1200 mm
Épaisseur disponible soit 50 mm soit 100 mm

DSX



Registre de réglage de débit
Réglage manuel de 0 à 90° avec possibilité de blocage du clapet interne

ODM




Collier de suspension en 2 parties avec joint en caoutchouc prévu pour tige filetée M8

KSLX



Chapeau de toiture galvanisé à rejet d'air vertical.

SO-DD

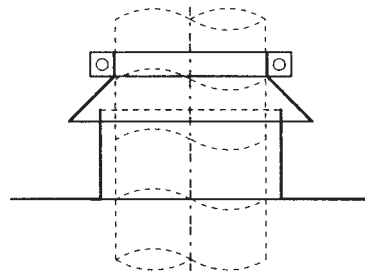

Passage de toiture avec solin en acier galvanisé livrable sur demande pour toiture inclinée

UTX



Sortie et prise d'air de conduit circulaire avec grillage de protection

ACCESSOIRES AVEC JOINTS POUR GAINAGE GALVANISÉ CIRCULAIRE

Les gaines sont raccordées aux différents accessoires (coudes, T, piquages, etc...) via un double joint en caoutchouc EPDM, monté d'usine et maintenu grâce à un rebord empêchant les fuites d'air.

La fixation mécanique des accessoires dans la gaine s'effectue au moyen de rivets ou de vis auto-forantes. Les liaisons entre les pièces s'opèrent donc sans l'usage de rubans adhésifs rétrécissant ou de mastic.

B9X - B4X



Coude à 90°
Livrablé également
en 45° et 30°

VX/VF



VX : Manchon mâle
pour gaine

VF : Manchon femelle
pour accessoires

TX



Té à angle droit
sur demande
nous livrons en Y

PSX



Piquage circulaire
s'adapte sur
une gaine circulaire
Tous diamètres possibles
Piquage plat **ILX** pour
fixation sur surface plate
également livrablé

RCX



Réduction
Tous les diamètres
sont livrables

DX



Couvercle