




LxAxH (mm): 130 x 43 x 82

### HIG-2

Hygostat pilotant un ventilateur en fonction d'un point de consigne réglable d'hygrométrie. Action tout ou rien. Temporisation réglable de 1 à 25 mn. Boîtier IP 20.

IP Protection	Classe	Intensité maxi. (A)	Température d'utilisation	Plage de réglage humidité
IP21	Classe II	*6 [2]**	0-40 °C	40-90%

\* Pour charges résistives  
 \*\* Pour charges inductives

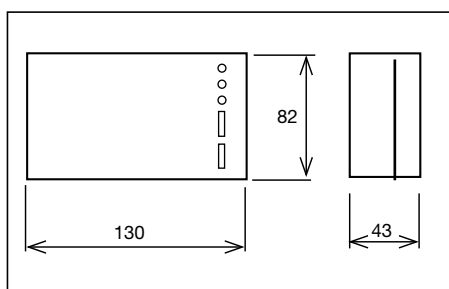

LxAxH (mm): 130 x 43 x 82

### SQA

Sonde de qualité d'air pilotant un ventilateur en fonction d'une consigne de qualité d'air réglable (odeurs, tabac...). Action tout ou rien. Temporisation réglable de 1 à 25 min. Boîtier IP 20.

Important: cette sonde ne doit pas être utilisée pour détecter du gaz combustible ou des fumées et ne doit pas être raccordée à des systèmes anti incendie.

IP Protection	Classe	Intensité maxi. (A)	Température d'utilisation	Temporisation
IP21	Classe II	*6 [2]**	0-50 °C	1-25 min.

\* Pour charges résistives  
 \*\* Pour charges inductives

