



■ Démarreur moteur 2 vitesses triphasé DEMZ

- Commutateur rotatif, arrêt + 2 vitesses
- Contacteurs de puissance et protections thermiques intégrés
- Moteurs à bobinages indépendants
- Moteurs à couplage Dalhandler
- Raccordement électrovanne gaz
- Montage extérieur possible

ATTENTION

- Ce coffret DEMZ n'est pas compatible pour la tension réseau 3 x 230V.
- Uniquement en 3 x 400V

■ Application

- Commande et protection des ventilateurs 2 vitesses triphasés 400V.
- Conformité aux normes : voir déclaration CE.
- Raccordement électrique à réaliser conforme à la norme relative à la sécurité des personnes NF C 15-100.


■ Gamme

- Pour moteur 2 vitesses triphasé 400V 50/60Hz.
- Bobinages indépendants : 30 modèles de 0,4 à 32 Ampères.
- Couplage Dalhandler : 23 modèles de 0,25 à 32 Ampères.

■ Description

- Commutateur en façade 3 positions : arrêt, petite vitesse, grande vitesse.
- Contacteur de puissance pour chaque vitesse.
- Relais thermique pour chaque vitesse.
- Raccordement électrovanne gaz.
- Indice de Protection du boîtier IP55.
- Fourni avec presse-étoupes + kit de fixation.
- Installation en extérieur possible.

■ Encombrement

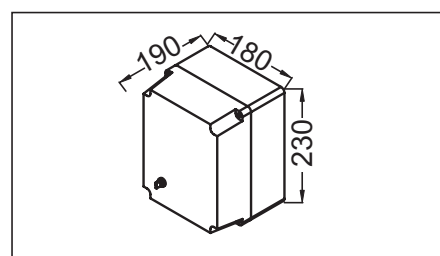

Plage d'intensité (A) Petite vitesse 3 x 400V	Plage d'intensité (A) Grande vitesse 3 x 400V	Démarreur 2 vitesses, moteur à bobinages indépendants	
		Désignation	Code
0,4 à 0,63	1 à 1,4	DEMZ 07 0,63/1,4	601694
0,63 à 1	1 à 1,4	DEMZ 07 1/1,4	601711
0,63 à 1	1,3 à 1,8	DEMZ 07 1/1,8	601687
1 à 1,4	1,3 à 1,8	DEMZ 07 1,4/1,8	601484
0,63 à 1	1,7 à 2,4	DEMZ 07 1/2,4	601695
1 à 1,4	1,7 à 2,4	DEMZ 07 1,4/2,4	601512
1 à 1,4	2,2 à 3,1	DEMZ 07 1,4/3,1	601688
1,3 à 1,8	2,2 à 3,1	DEMZ 07 1,8/3,1	601696
1,7 à 2,4	2,2 à 3,1	DEMZ 07 2,4/3,1	601364
1,3 à 1,8	2,8 à 4	DEMZ 07 1,8/4	601692
1,7 à 2,4	2,8 à 4	DEMZ 07 2,4/4	601697
2,2 à 3,1	3,5 à 5	DEMZ 07 3,1/5	601513
2,8 à 4	3,5 à 5	DEMZ 07 4/5	601700
2,2 à 3,1	4,5 à 6,5	DEMZ 07 3,1/6,5	601685
2,8 à 4	4,5 à 6,5	DEMZ 07 4/6,5	601701
3,5 à 5	4,5 à 6,5	DEMZ 07 5/6,5	601703
2,2 à 3,1	6 à 8,5	DEMZ 07 3,1/8,5	601699
2,8 à 4	6 à 8,5	DEMZ 07 4/8,5	601702
3,5 à 5	6 à 8,5	DEMZ 07 5/8,5	601708
2,8 à 4	7,5 à 11	DEMZ 07 4/11	601689
4,5 à 6,5	7,5 à 11	DEMZ 07 6,5/11	601693
3,5 à 5	10 à 14	DEMZ 07 5/14	601690
4,5 à 6,5	10 à 14	DEMZ 07 6,5/14	601498
6 à 8,5	10 à 14	DEMZ 07 8,5/14	601704
7,5 à 11	10 à 14	DEMZ 07 11/14	601712
7,5 à 11	13 à 17	DEMZ 07 11/17	601713
6 à 8,5	18 à 25	DEMZ 07 8,5/25	601691
7,5 à 11	18 à 25	DEMZ 07 11/25	601705
13 à 19	18 à 25	DEMZ 07 19/25	601714
10 à 14	24 à 32	DEMZ 07 14/32	601707

Plage d'intensité (A) Petite vitesse 3 x 400V	Plage d'intensité (A) Grande vitesse 3 x 400V	Démarreur 2 vitesses, moteur à bobinages Dalhandler	
		Désignation	Code
0,25 à 0,4	1 à 1,4	DEMZ 04 0,4/1,4	601483
0,63 à 1	1 à 1,4	DEMZ 04 1/1,4	601485
0,4 à 0,63	1,3 à 1,8	DEMZ 04 0,63/1,8	601503
0,63 à 1	1,3 à 1,8	DEMZ 04 1/1,8	601499
0,4 à 0,63	1,7 à 2,4	DEMZ 04 0,63/2,4	601482
0,63 à 1	1,7 à 2,4	DEMZ 04 1/2,4	601504
0,63 à 1	2,2 à 3,1	DEMZ 04 1/3,1	601496
1 à 1,4	2,2 à 3,1	DEMZ 04 1,4/3,1	601505
1 à 1,4	2,8 à 4	DEMZ 04 1,4/4	601489
1,3 à 1,8	3,5 à 5	DEMZ 04 1,8/5	601490
1,7 à 2,4	4,5 à 6,5	DEMZ 04 2,4/6,5	601502
2,2 à 3,1	4,5 à 6,5	DEMZ 04 3,1/6,5	601491
1,7 à 2,4	6 à 8,5	DEMZ 04 2,4/8,5	601506
2,2 à 3,1	6 à 8,5	DEMZ 04 3,1/8,5	601500
2,8 à 4	6 à 8,5	DEMZ 04.4/8,5	601493
2,8 à 4	7,5 à 11	DEMZ 04.4/11	601494
3,5 à 5	10 à 14	DEMZ 04 5/14	601508
4,5 à 6,5	10 à 14	DEMZ 04 6,5/14	601501
4,5 à 6,5	13 à 17	DEMZ 04 6,5/17	601497
6 à 8,5	13 à 17	DEMZ 04 8,5/17	601509
4,5 à 6,5	18 à 25	DEMZ 04 6,5/25	601514
6 à 8,5	18 à 25	DEMZ 04 8,5/25	601510
7,5 à 11	24 à 32	DEMZ 04 11/32	601511