


INFRAROUGE DE PAROI

Série INFRAROUGE



Chauffages infrarouges muraux.

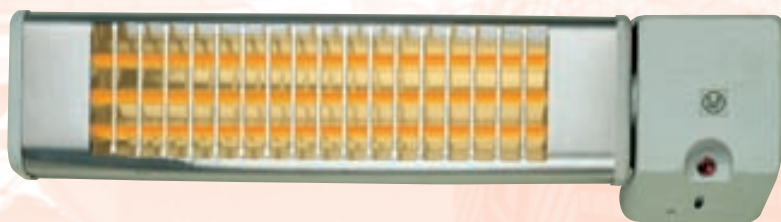

Caractéristiques:

- Barres de quartz.
- Interrupteur-tirette à placer à gauche ou à droite de l'appareil (système double).
- Orientables
- Protégé contre les projections d'eau.


■ Dimensions (mm)

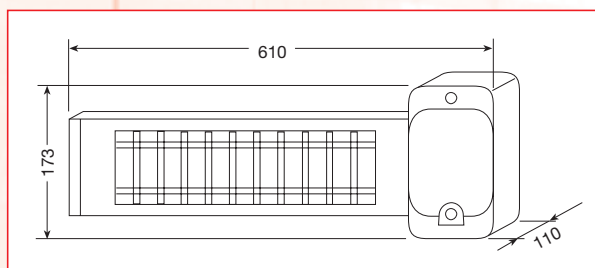

Protection contre projection d'eau.



Voyant de position de puissance.

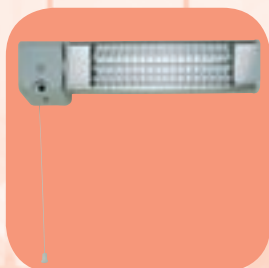

Système double. Permet de placer l'interrupteur tirette de l'un ou de l'autre côté de l'appareil.

■ Caractéristiques techniques

Modèle	Tension 50/60Hz (V)	Puissance (W)	Intensité absorbée (A)	Nombre de barres	Type de barres	Type de interrupteur	Positions vitesses	Voyant position	Protection thermique sécurité	Protection contre projections d'eau	Système double	Orientable	Dimensions LxPxH (mm)
INFRAROUGE-120	230	600/1200	5,2	2	Cuarzo	Tirador	3	•	•	•	•	•	610x110x173
INFRAROUGE-180	230	600/1200 1800	7,8	3	Cuarzo	Tirador	4	•	•	•	•	•	610x110x173