

PLAFONDVENTILATOREN

Reeks HTD & HTL decoratief

HTD-130 MR



HTL-130 1G



HTL-130 4F



Decoratieve, stille plafondventilatoren, 3 snelheden en doormeter 130 cm.

Type HTD met witte of bruine vleugel.

Type HTL, met **verlichting en omkeerbare vleugel**, langs een zijde bruin, de andere zijde wit.

Karakteristieken:

Trekkoord om snelheid te bepalen.

2 de trekkoord om de verlichting te doven (HTL).

Winter/zomer regime om de luchtrichting te bepalen.

Tijdens de zomer dient dit type ventilator om een verfrissende luchtverplaatsing te creëren, voor huishoudelijk of commercieel gebruik. Tijdens de winter mengt deze ventilator de warme lucht die zich tegen het plafond bevindt, met de koudere onderlagen, om zo een uniforme temperatuur te bekomen, en een energie besparing te realiseren.

VLEUGELS VAN DE DECORATIEVE PLAFONDVENTILATOREN



Mod. HTD-130 B
Witte vleugel




Mod. HTD-130 MR
Omkeerbare vleugel
Donker bruin
Licht bruin



Mod. HTL-130 4F
Omkeerbare vleugel
Wit/lichtbruin




Mod. HTL-130 1G
Omkeerbare vleugel
Wit/donkerbruin



Systeem met trekkoord
Om de snelheid te regelen en het licht te doven

Afmetingen (mm)

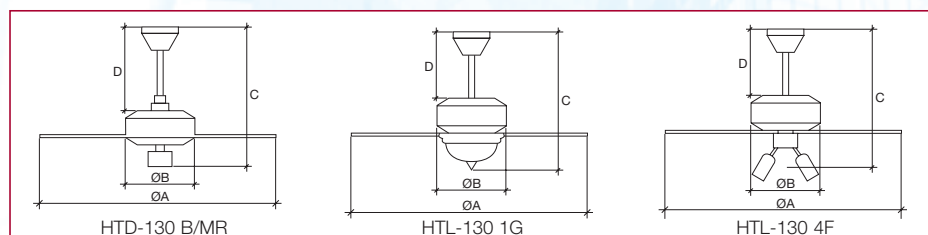

Type	Ø A	Ø B	C		D
			a	b	
HTD-130 B	1303	280	240	395	210
HTD-130 MR	1303	280	240	395	210
HTL-130 1G	1320	310	395	540	210
HTL-130 4F	1313	280	395	540	210

Maat C verschilt naargelang het fixatiesysteem a of b:
 · a, in geval van installatie zonder staaf.
 · b, in geval van installatie met staaf.

Technische gegevens

Type	Spanning 50Hz (V)	Vermogen (W)	Aantal snelheden	Maximale snelheid (tr/mn)	Debiet (m³/h)	Geluids- druk (dB(A))	Thermische zekering	Verlichting	Kleur vleugels	Regelaar	Ge- wicht (Kg)
HTD-130 B	230	55	3	200	6.000	46	•		Wit	Tirette	5,5
HTD-130 MR	230	55	3	200	6.000	46	•		Donker bruin/Licht bruin	Tirette	5,5
HTL-130 4F	230	60	3	200	6.000	46	•	4 lampes	Wit/lichtbruin	Tirette	7
HTL-130 1G	230	55	3	200	6.000	46	•	1 globe	Wit/donkerbruin	Tirette	7,5